

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**KONFTEL**


Conference phones for every situation




**Телефонный аппарат для конференц-связи Konftel 300**

## Описание Konftel 300

**Konftel 300** – телефонный аппарат для конференц-связи, который может быть подключен к аналоговой линии, телефонам стандарта GSM/DECT или ПК. Описание с детальной инструкцией по подключению и некоторые особенности аппарата можно найти на сайте [www.konftel.com/300](http://www.konftel.com/300)

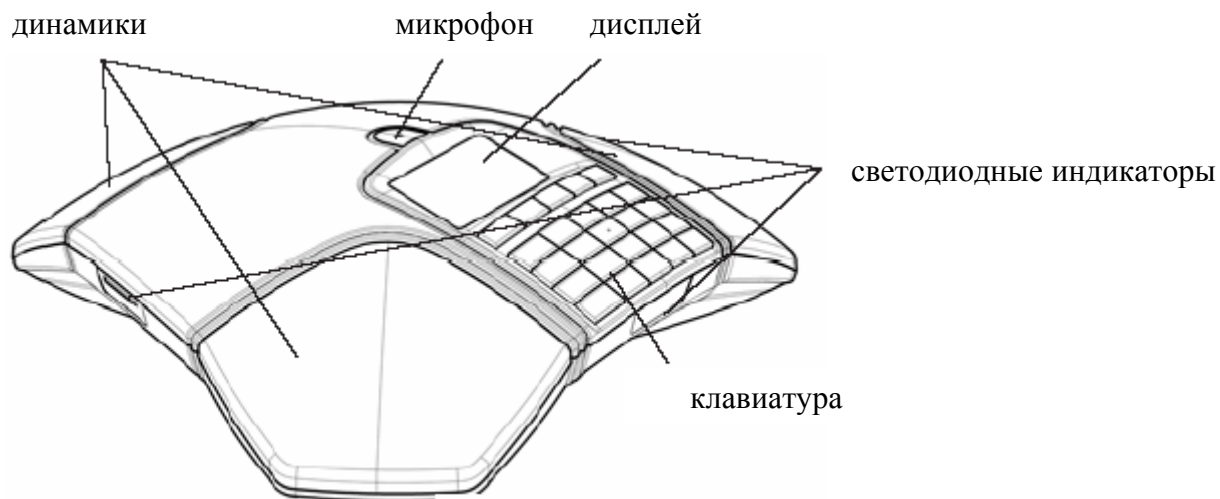

Слот для установки карты памяти SD

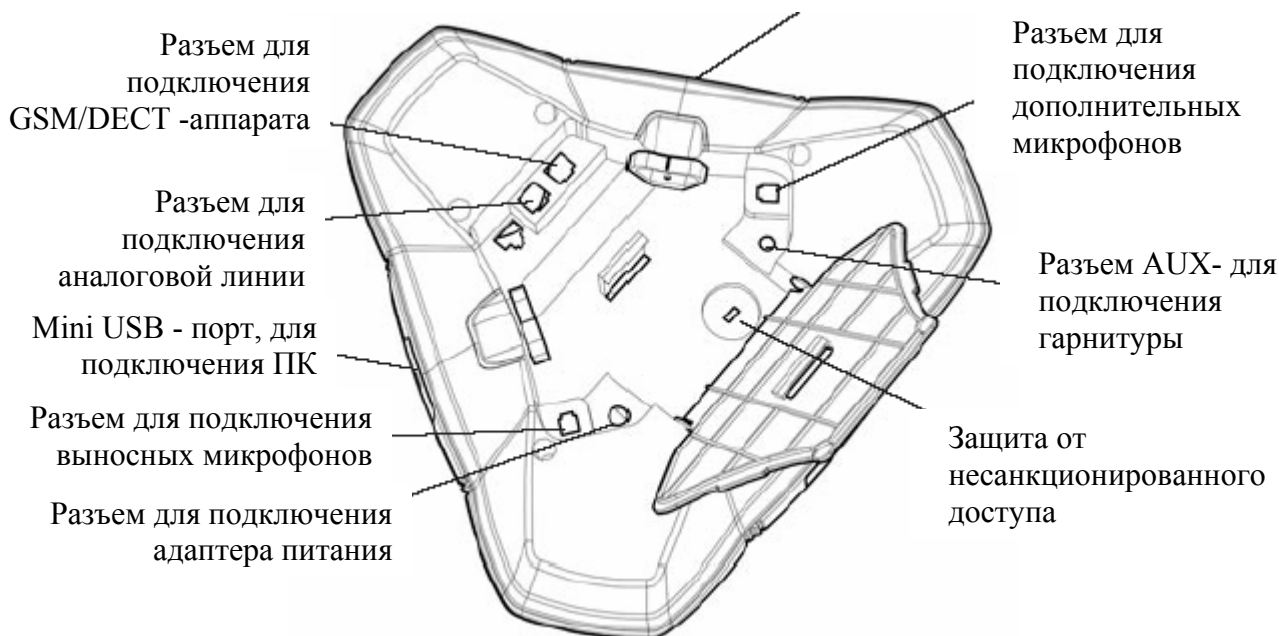

стрелка вверх - подняться по строкам вверх в меню, навигация в МЕНЮ

MENU – меню настройки аппарата

стрелка вниз - спустится по строкам вниз в меню, навигация в МЕНЮ

с – сброс/назад

+ - увеличить уровень громкости звука


- уменьшить уровень громкости звука

MUTE –

отключение звука

HOLD –

постановка вызова на удержание

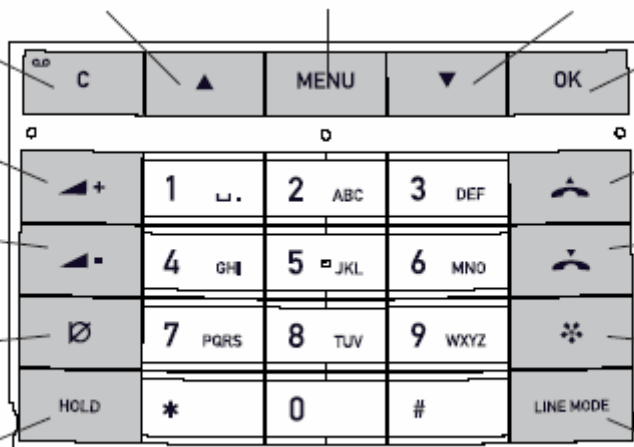

OK – подтверждение выбора

«трубка тлф. стрелка вверх» - ответ на вызов, FLASH

«трубка тлф. стрелка вниз» - завершение вызова


\*- Функция «conference guide» («конференц-помощник»)

LINE MODE – режим конференции, выбор активных линий

## Подключение и настройка


### Подключение и установка телефонного аппарата

1. Подключите Konftel 300, используя адаптер питания, к сети - как показано на рисунке (рис. 4).
2. Подключите к аналоговой линии, беспроводному GSM/DECT – аппарату или ПК, как показано на рисунке (рис. 4).
3. Установите конференц-телефон в центре стола.

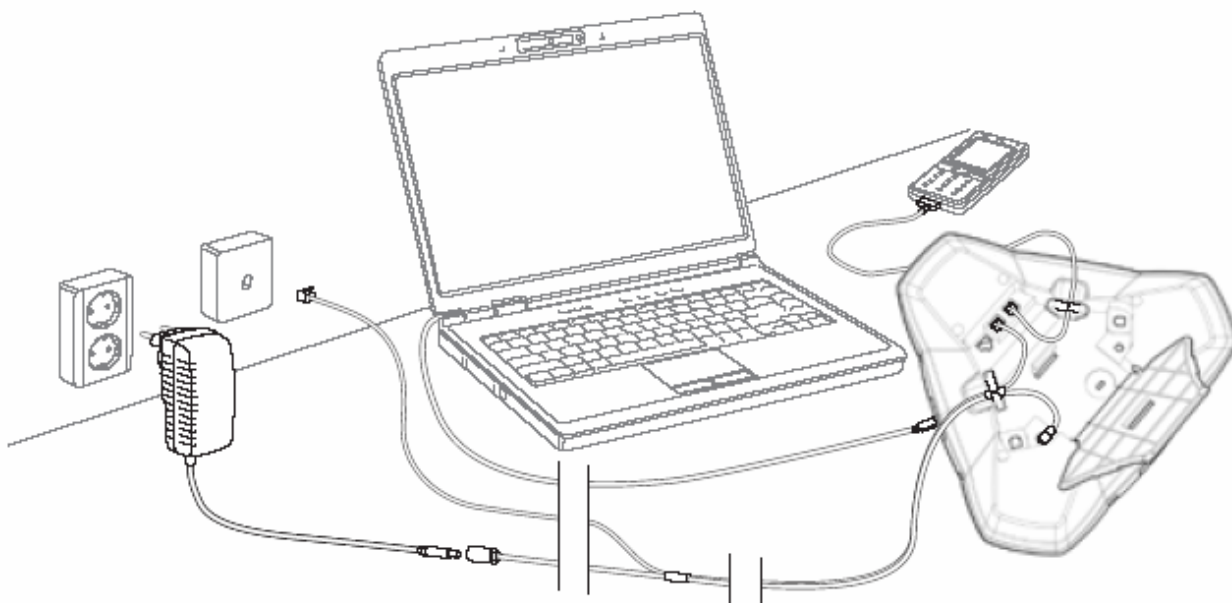

### Клавиша выбора варианта подключения


Подключение к аналоговой линии – установленный по умолчанию вариант подключения. Так же возможно переключение между активными линиями и комбинирование режимов подключения между собой. Для уточнения деталей подключения необходимо обратиться к руководству по эксплуатации.




**LINE MODE** - нажмите кнопку «LINE MODE»




Стрелка вниз- стрелка вверх - используя кнопки управления, выберите вариант подключения и нажмите **ОК**.



## Подключение к ПК

Konftel 300 может использоваться в качестве громкоговорителя и микрофона для вашего ПК, Если аппарат не используется в телефонных переговорах  режим «stand by», то через громкоговорители Konftel 300 можно проигрывать музыкальные и аудио файлы.


Подключив Konftel 300 к персональному компьютеру можно получить высококачественную конференц-систему, которая может использоваться совместно с программами Интернет-телефонии, например, Skype, позволяющей общаться с другими Skype-клиентами через Интернет. При помощи клавиши LINE MODE можно выбрать дополнительные каналы связи и подключить абонентов по аналоговой телефонной линии или мобильных абонентов, объединив, таким образом, несколько источников (Интернет, аналоговая линия или мобильный телефон) в одну конференцию.


Для совершения вызова через Skype, нажмите клавишу «поднять трубку»  после чего соединение будет установлено через Skype в обычном режиме.

## Ответ на вызов и совершение вызова


### Ответ на вызов

В момент поступления вызова прозвучит звонок и начнет мигать голубой индикатор.




Нажмите клавишу для ответа на вызов   
Светодиодные индикаторы перестанут мигать

### Совершение вызова




Введите номер



Нажмите клавишу «снять трубку»   
После набора номера светодиод будет светиться синим цветом

### Завершение вызова



Для завершения вызова нажмите клавишу «положить трубку» 

## Повтор набора номера




Нажмите клавишу выбора строки. Последний набранный номер отобразится на дисплее.



Используйте кнопки управления для просмотра набранных номеров



Нажмите клавишу «поднять трубку»   
Номер, который вы выбрали, будет набран.

## Вызов номера из телефонной книги




Нажмите и удерживайте клавишу с цифрой в течение 2 секунд. Запрограммированные номера телефона отобразятся в алфавитном порядке, начиная с первой буквы клавиши номера.



Используйте клавиши управления для просмотра записной книжки.



Нажмите клавишу «снять трубку»   
Выбранный вами номер будет набран.

## Во время вызова: регулировка уровня громкости динамиков, отключение звука, постановка абонента на удержание



Регулировка громкости динамиков производится клавишами **VOL +** и **VOL -**



Нажмите клавишу **MUTE** для выключения микрофона.  
Индикатор изменит цвет с синего на красный цвет.  
Для возврата в режим разговора, нажмите ту же клавишу.



Нажмите клавишу **HOLD** для установки вызова в режим удержания.  
Цвет индикатора сменится с синего на мигающий красный цвет.  
Микрофон и динамики будут выключены и вызов будет находиться на удержании. Чтобы вернуться к разговору нажмите ту же клавишу.

## «Конференц-помощник»

Функция «конференц-помощник» упрощает процедуру организации конференции (одновременного разговора до 6-ти человек). Конференц-помощник поможет настроить процесс соединения и детально покажет настройки, которые необходимо провести. Вы можете создать 20 конференц-групп (по 6 абонентов в каждой), что позволит максимально упростить процесс вызова абонентов для конференции, т.к. вам не нужно будет запоминать номера всех абонентов, достаточно один раз занести их в память. Конференц вызов будет установлен после нажатия нескольких клавиш.

Если вызов проходит через УАТС, то необходимо произвести некоторые настройки и установки в телефонном аппарате Konftel 300. Пожалуйста, обратились к руководству пользователя или веб-сайту Konftel для получения данной информации.

### Создание конференц-групп

- Нажмите клавишу **MENU**, выберите функцию **CONFERENCE GUIDE** и функцию **ADD GROUP**
- Введите название группы и нажмите **OK**
- Нажмите **OK** для ввода имени первого абонента
- Введите имя абонента, для подтверждения нажмите **OK**. Введите номер абонента, для подтверждения нажмите **OK**
- Нажмите **OK** для добавления другого абонента и повторите предыдущие шаги
- Завершение данной процедуры производится нажатием клавиши **C**

### Вызов конференц-групп




Нажмите клавишу **Conference guide**



Выберите группу, с которой необходимо установить соединение, используя клавиши навигации. Konftel 300 наберет номер первого абонента и запросит продолжения процедуры, когда абонент ответит.



Нажмите клавишу **OK** после ответа абонента.



Для подключения остальных абонентов группы, выполните те же шаги. Если абонент не отвечает, нажмите клавишу **C**.



Нажмите клавишу **OK** или **C**. Если абонент не отвечает, вы можете завершить сбор конференции или перейти к вызову другого абонента.

Когда вы собрали всех абонентов в конференцию (до 6 человек), работа с «конференц-помощником» завершена.

## Прямой вызов абонента для конференции



Нажмите клавишу **Conference guide**



Выберите **INSTANT** и нажмите **OK**

Следуйте инструкциям «конференц-помощника» (conference guide), как описывалось ранее (см. выше). В данном случае необходимо выбирать номер каждого участника.

## Установки

### Навигация и работа с меню



Нажмите клавишу **MENU**



Выберите пункт меню. Подтвердите ваш выбор, нажав клавишу **OK**.



Выберите требуемый подпункт меню. Нажмите **OK**.




Для завершения настроек или для возврата на пункт назад, нажмите клавишу **C**.



Снова нажмите **MENU**

После завершения установок необходимо нажать клавишу **OK** для активации настроек. Пожалуйста, изучите подробное описание пунктов меню



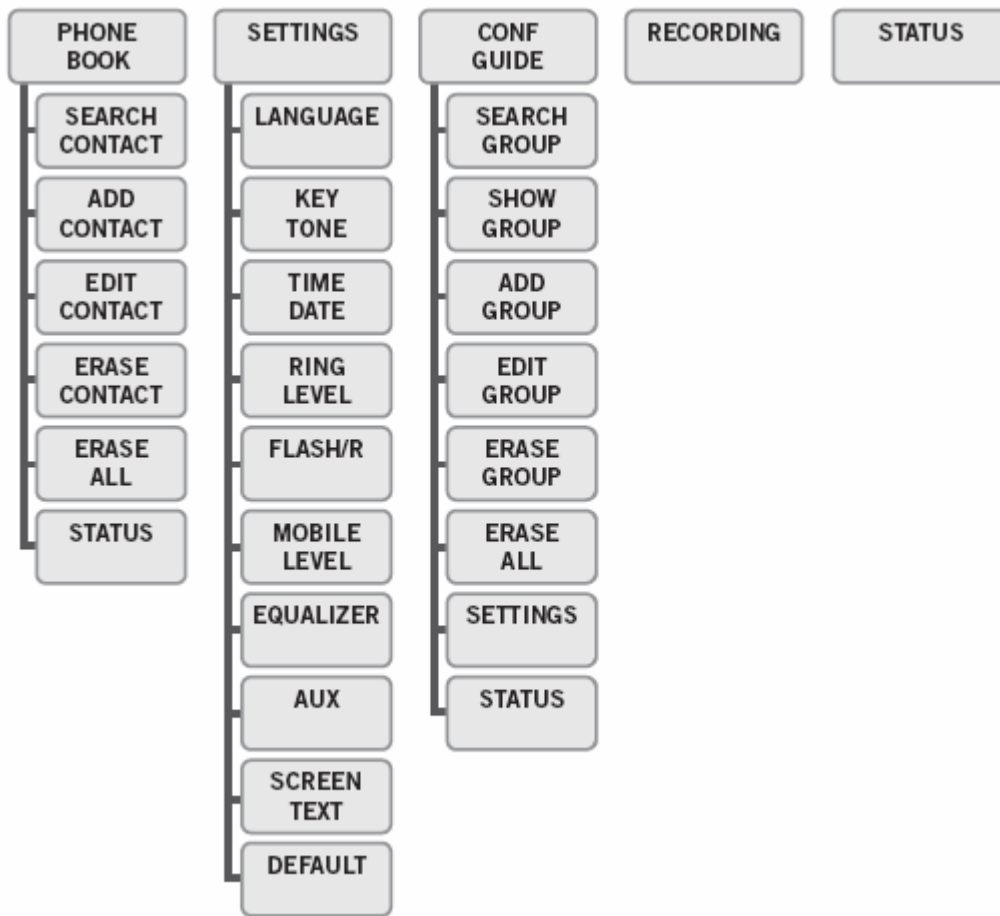

Телефонная книга	Установки	Конф.-помощник	Запись	Статус
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. поиск контакта</li> <li>2. добавление контакта</li> <li>3. редактировать контакт</li> <li>4. удалить контакт</li> <li>5. статус</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. язык</li> <li>2. громкость клавиатуры</li> <li>3. время и дата</li> <li>4. громкость звонка</li> <li>5. удержание</li> <li>6. уровень приема сигнала</li> <li>7. эквалайзер</li> <li>8. ошибка</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. поиск группы</li> <li>2. обзор группы</li> <li>3. добавление группы</li> <li>4. редактировать группу</li> <li>5. удалить группу</li> <li>6. настройки</li> <li>7. статус</li> </ol>		

## Особенности, модернизация и аксессуары

### Konftel 300 предоставляет возможность

- Новое поколение аудио-технологии OmniSound®
- USB- порт для подключения аппарата к ПК и использования в VoIP-телефонии
- Возможность выбора подключения для комбинированного подключения (аналоговое, USB, GSM)
- «Конференц-помощник» для легкой организации многосторонней конференции
- Запись и прослушивание сохраненной информации на карту памяти SD
- Дополнительные микрофоны для больших помещений (опция)
- Подключение беспроводной гарнитуры и систем оповещения (опция)
- Возможность модернизации ПО
- Год гарантии

### Простое обновление и модернизация ПО через Интернет

Необходимо скачать ПО на ваш ПК (персональный компьютер), что позволит вам в дальнейшем модернизировать Konftel 300.

### Аксессуары

900102080 - дополнительные микрофоны увеличивающие зону охвата до 70 м<sup>2</sup>

900102081 - возможность записи аудиоинформации SD.

Для получения подробной информации и обновления ПО, посетите сайт компании.

900102082 - возможность подключения беспроводной гарнитуры

Для получения подробной информации и обновления ПО, посетите сайт компании.

900102083 - сумка для транспортировки аппарата Konftel 300

900102084 - скоба для настенного монтажа

900102087 - подключение к системам оповещения

Для получения подробной информации и обновления ПО, посетите сайт компании.

900103392 - кабель для подключения систем оповещения

Кабель для подключения телефонов стандарта GSM/DECT. Для получения подробной информации посетите сайт компании.